


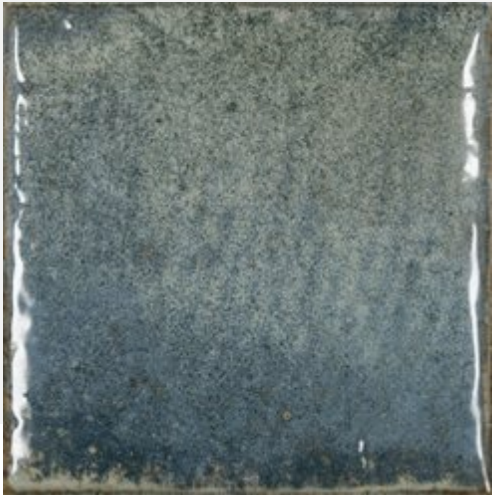

Especificaciones Técnicas

ABNT NBR ISO 13006

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua Ev > 10% Grupo BIII

Toki Chuva

Línea Toki +

Tipología	Código	
Parede	27741E	
Formato (cm)	Espesura (mm)	Medida de Fabricación (cm)
15,5X15,5	8,50	15,55X15,55
Borde	Superficie	
Bold	Lustroso	

Propiedades Físicas

Absorción de Agua (%)	ISO 10545-3	17
Resistencia a la Flexión o Módulo de Rotura (N/mm²)	ISO 10545-4	15
Carga de Rotura (N)	ISO 10545-4	600
Expansión Humedad (mm/m)	ISO 10545-10	0,3
Resistencia al Cuarteo	ISO 10545-11	RESISTENTE
Resistencia al Congelamiento	ISO 10545-12	NÃO RESISTENTE
Resistencia al Choque Térmico	ISO 10545-9	NÃO RESISTENTE

Propiedades Químicas

Resistencia a las Manchas

Baldosas Esmaltadas	ISO 10545-14	5
---------------------	--------------	---

Resistencia a Productos Químicos

Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración	ISO 10545-13	LA
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545-13	A

Estándares de Prueba

Resultados

Estándares de Prueba

Resultados

Local de Uso

RI - Revestimiento Interior

Assentamento

Junta de Paredes Internas em Seco
Junta de Paredes Internas Húmedas

Recomendado

1,5 mm
1,5 mm

Reação com o fogo: Revestimentos cerâmicos são sinterizados a altas temperaturas e assim não apresentam em sua composição final compostos orgânicos ou voláteis de qualquer natureza, classificando-os como Classe I - incombustíveis.

Portobello

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000

