


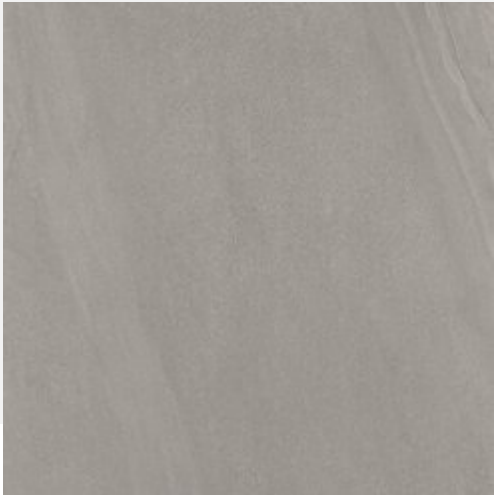

Especificaciones Técnicas

ABNT NBR ISO 13006

Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua $E_v \leq 0,5\%$ Grupo Bla

Ms. Barcelona Antracita

Línea Ms. Barcelona

Tipología	Código	
Porcelanato Esmaltado	203535E	
Formato (cm)	Espesura (mm)	Medida de Fabricación (cm)
90X180	7,00	89,85X179,85
Borde	Superficie	
Retificado	Natural	

Propiedades Físicas

Estándares de Prueba

Resultados

Local de Uso

CL - Comercial Ligerio | RE - Residencial | FA - Fachada

Assentamento

Junta de Paredes Internas em Seco
Junta de Paredes Internas Húmedas
Junta de Paredes Exteriores - Fachadas
Junta Pavimento

Recomendado

1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm

Reação com o fogo: Revestimentos cerâmicos são sinterizados a altas temperaturas e assim não apresentam em sua composição final compostos orgânicos ou voláteis de qualquer natureza, classificando-os como Classe I - incombustíveis.

Portobello

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000

