


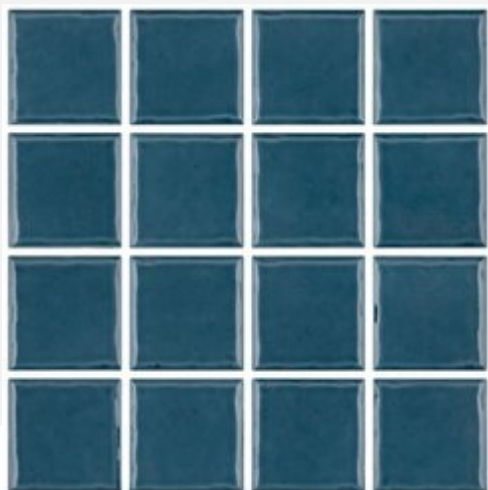

Especificações Técnicas

ABNT NBR ISO 13006

Placa cerâmica prensada a seco com absorção de água
 $3\% < E_v \leq 6\%$ Grupo BIIa

Prisma Mirtilo

Linha Prisma

Tipologia

Mosaico

Código

22386E

Formato (cm)

7,5X7,5

Espessura (mm)

6,8

Tamanho de Fabricação
(cm)

7,3X7,3

Borda

Bold

Superfície

Brilho

Propriedades Físicas

Absorção de Água (%)

Expansão por Umidade (mm/m)

Resistência ao Gretamento

Normas de Ensaio

ISO 10545-3

ISO 10545-10

ISO 10545-11

Resultados

5

0,3

RESISTENTE

Propriedades Químicas

Resistência ao Manchamento

Placa Esmaltada

Normas de Ensaio

ISO 10545-14

Resultados

5

Resistência ao Ataque Químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa
concentração

Resistência a produtos de limpeza
doméstica e sais de piscinas

ISO 10545-13

ISO 10545-13

LA

A

Locais de uso

RE - Residencial | FA - Fachada

Assentamento

Junta Paredes Internas Secas
Junta Paredes Internas Molhadas
Junta Paredes Externas Fachadas
Junta Piso

Recomendado

3 mm
3 mm
3 mm
3 mm

Reação com o fogo: Revestimentos cerâmicos são sinterizados a altas temperaturas e assim não apresentam em sua composição final compostos orgânicos ou voláteis de qualquer natureza, classificando-os como Classe I - incombustíveis.

Portobello

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000

